



italsime
Macchine Elettriche s.r.l.
www.italsime.com | info@italsime.com

Via Brunelleschi 5/E - 50013 Campi Bisenzio, Firenze, Italia
P. IVA / C.F.: IT01899970972 - Cod. SDI: 5RU082D
Tel. +39 0558951259 - Fax +39 0558952636

MODELLO
MODEL

NEXT 30

Peso
Weight

140 [kg]

Numero di giri
Revolutions





1400 [rpm]

Potenza
Power

3 [kW]

Overall dimensions [mm]

Dimensioni d'ingombro [mm]

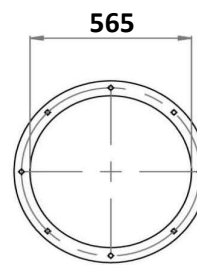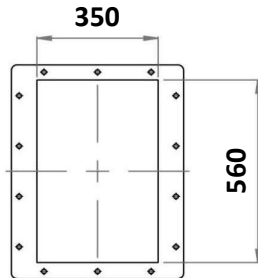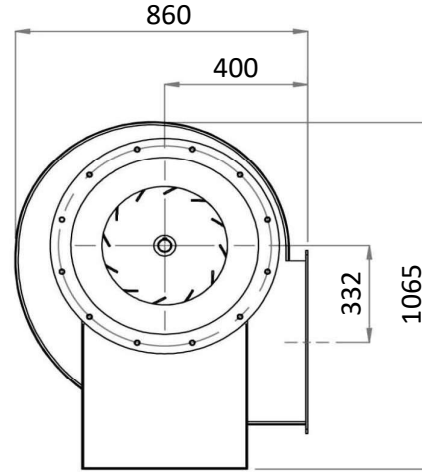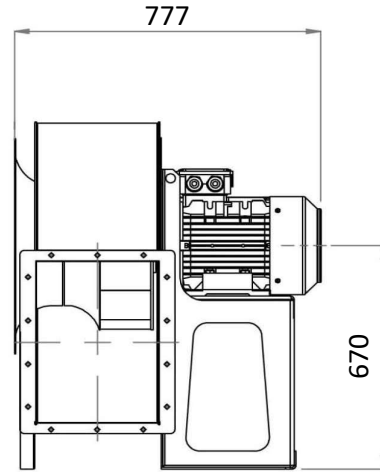

Le prestazioni si riferiscono al tipo di installazione B - ingresso libero, uscita canalizzata.
I valori non includono gli effetti delle pertinenze nel flusso d'aria.

Performance shown is for Installation type B - free inlet, ducted outlet.
Performance ratings do not include the effects of appurtenances in the airstream.

Portata Delivery capacity	± 5% Tolleranza sulla portata Load tolerance				
[m³/h]	2000	6000	10000	14000	16000
Pressione Tot. Total Pressure	± 5% Tolleranza sulla pressione Pressure tolerance				
[mmH ₂ O]	103	100	82	52	32

± 3dB Tolleranza sulla rumorosità Noise tolerance	
Lp(A) [dB(A)]	70

Campo di lavoro: Portate medio-alte, pressioni medio-basse.

Field of application: Medium-high capacities, medium-low pressures.

Tipo di pale: Rovescie.



Type of blades: Backward.

Applicazioni: aspirazione di aria pulita e leggermente polverosa, particolarmente adatto all'aspirazione di cabine di verniciatura.

Applications: for the suction of clean or slightly dusty air, particularly suitable for painting booths.

Orientamento ventilatori.

Discharge direction fans.

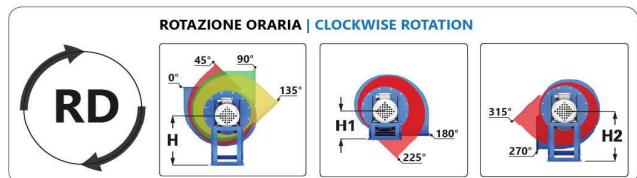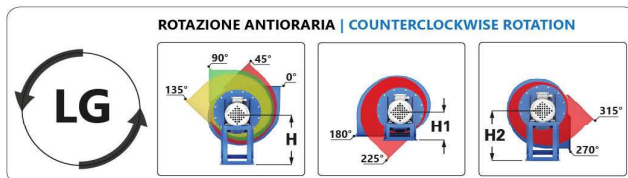

Per motivi costruttivi interni i ventilatori della grandezza 15, 22, 30, 40, 55, 75 seguono un orientamento con angoli di 30° anziché 45°. Necessitando i 45° basterà farlo presente al momento dell'ordinazione.

For internal construction reasons, the fans with size 15, 22, 30, 40, 55, 75 follow an orientation with angles of 30° instead of 45°. If you need the 45° just make it present at the time of ordering.

Specifiche tecniche solo a scopo informativo.
Italsime s.r.l. si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.



Technical specifications for information purposes only.
Italsime s.r.l. reserves the right to change them without any previous notice.



italsime
Macchine Elettriche s.r.l.
www.italtime.com | info@italtime.com

TECHVITAS
— Industrial Supply. Service. Consulting. —

MODELLO
MODEL

NX




Zona II - 3G
Zone II - 3G

Specifica ATEX impianti di superfice gruppo II / ventilatore/motore.

ATEX specification for surface plants group II / fan/motor.

Stringa Ventilatore: **II 3G** / Stringa Motore: **II 3G Ex nA II C T3 Gc**

Atex mark: **II 3G** / Motor mark: **II 3G Ex nA II C T3 Gc**

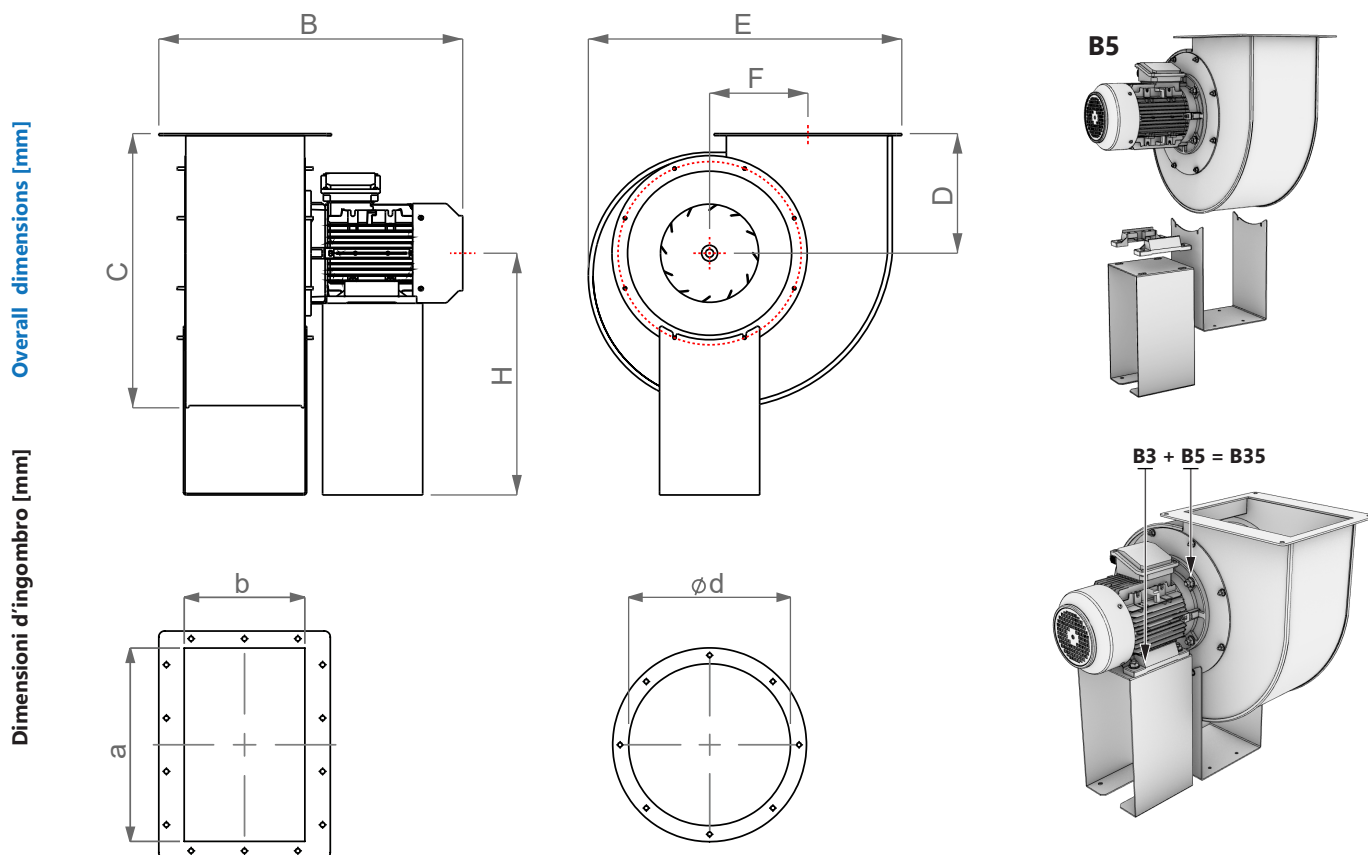

Model	[kW]	[rpm]	B	C	D	E	F	H	d	a	b	[kg]	[dB]
NX 15	1,5	1400	682	745	360	950	303	600	505	507	311	120	67
NX 22	2,2	1400	720	745	360	950	303	600	505	507	311	125	69
NX 30	3	1400	770	860	400	1065	332	670	565	560	350	140	70
NX 40	4	1400	819	860	400	1065	332	670	565	560	350	145	72
NX 55	5,5	1450	853	975	450	1186	373	755	635	638	353	185	73
NX 75	7,5	1450	891	975	450	1186	373	755	635	638	353	200	76

Campo di lavoro: Portate medio-alte, pressioni medio-basse.

Field of application: Medium-high capacities, medium-low pressures.

Tipo di pale: Rovescie.



Type of blades: Backward.

Applicazioni: aspirazione di aria pulita e leggermente polverosa, particolarmente adatto all'aspirazione di cabine di verniciatura.

Applications: for the suction of clean or slightly dusty air, particularly suitable for painting booths.

Orientamento ventilatori.

Discharge direction fans.

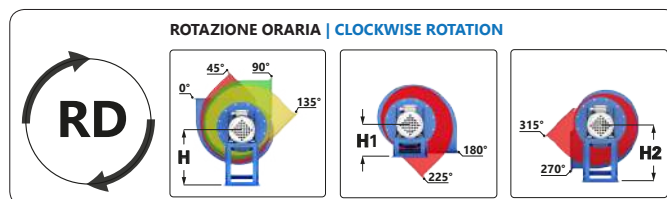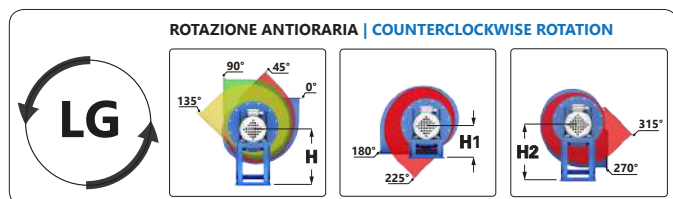

Per motivi costruttivi interni i ventilatori della grandezza 400÷630 seguono un orientamento con angoli di 30° anziché 45°.
Necessitando i 45° basterà farlo presente al momento dell'ordinazione.

For internal construction reasons, the fans with size 400÷630 follow an orientation with angles of 30° instead of 45°.
If you need the 45° just make it present at the time of ordering.

Specifiche tecniche solo a scopo informativo.
Italsime s.r.l. si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.





Technical specifications for information purposes only.
Italsime s.r.l. reserves the right to change them without any previous notice.



NX 15

- 1,5 [kW]
- 50 [Hz]
- 1400 [rpm]

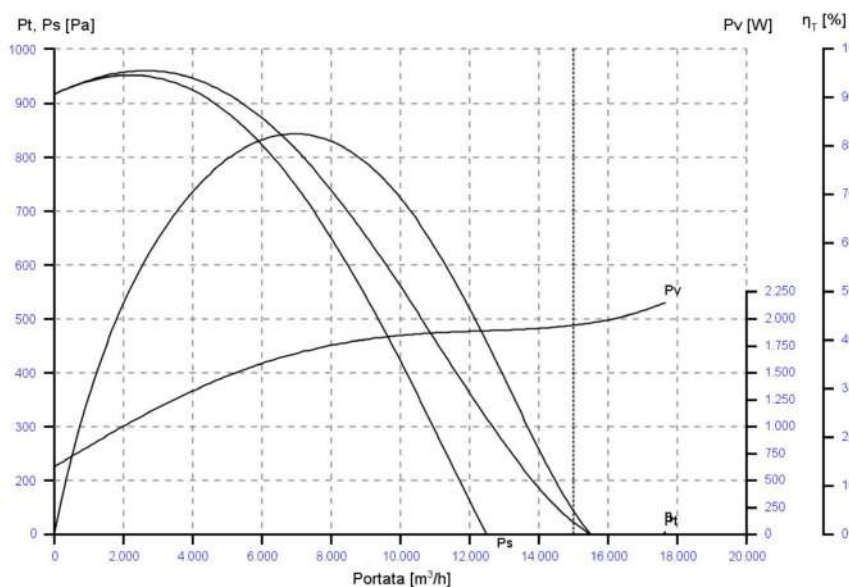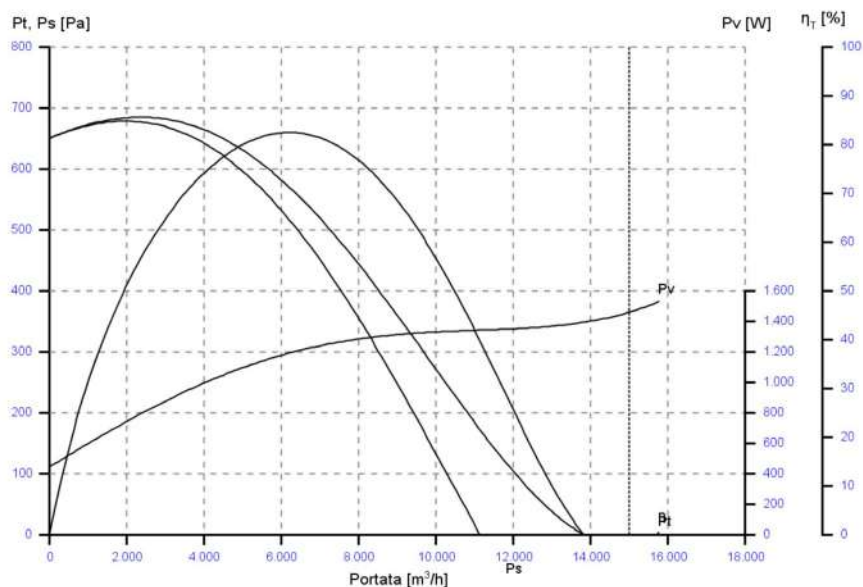


NX 22

- 2,2 [kW]
- 50 [Hz]
- 1400 [rpm]

NX 30



- 3 [kW]
- 50 [Hz]
- 1400 [rpm]

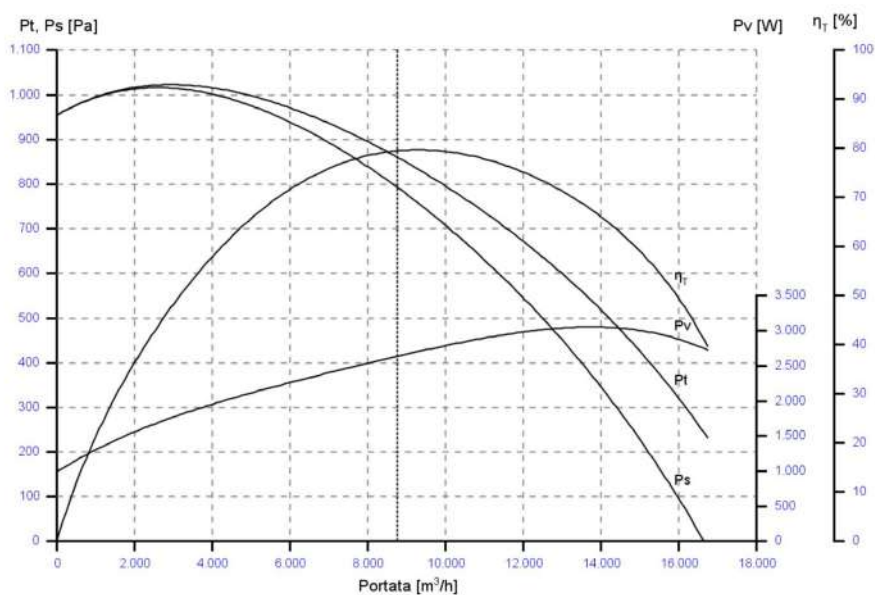



NX 40

- 4 [kW]
- 50 [Hz]
- 1400 [rpm]

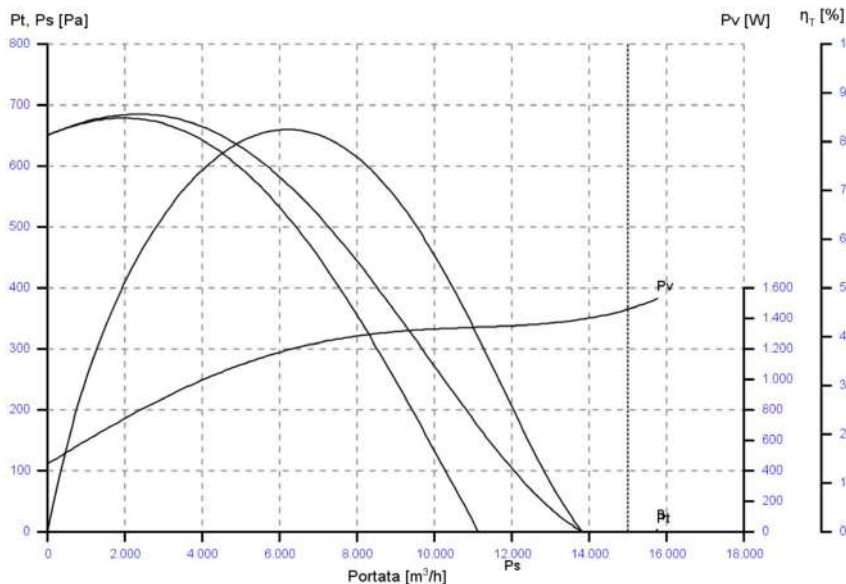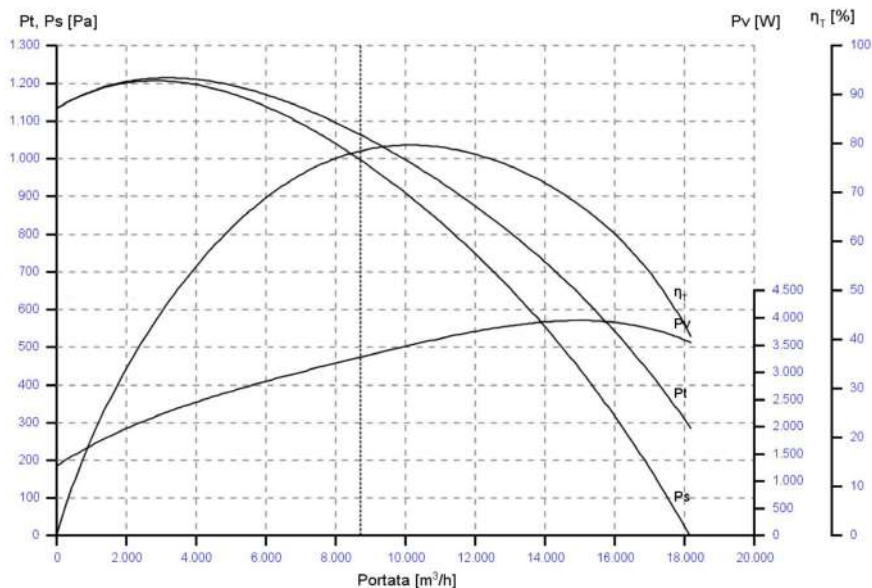

NX 55

- 5,5 [kW]
- 50 [Hz]
- 1450 [rpm]

NX 75

- 7,5 [kW]
- 50 [Hz]
- 1450 [rpm]

